

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **23-11-2023**

Echipa de evaluare: **Ion Balan, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **ionelbalanel@gmail.com,**

| Categorii            | Indicatori          | Date colectate |
|----------------------|---------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Hincesti (Hincesti) |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                   |                |
| Instituția:          | STOFM Hîncești      |                |
| Tipul instituției:   | ANOFM               |                |
| Latitudinea:         | 46.825943 ,         |                |
| Longitudinea:        | 28.592276           |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Pavaj                           |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                      |
| Trotuare:                                                                         | Da                              |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                            |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                              |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                              |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                              |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                              |
| Borduri:                                                                          | Da, 1 borduri , înălțimea:15 cm |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                              |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                              |
| Nivel:                                                                            | Orizontal                       |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Da                       |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                       |
| Borduri la trecere spre clădire:                               | Da, cu înălțimea de 15cm |

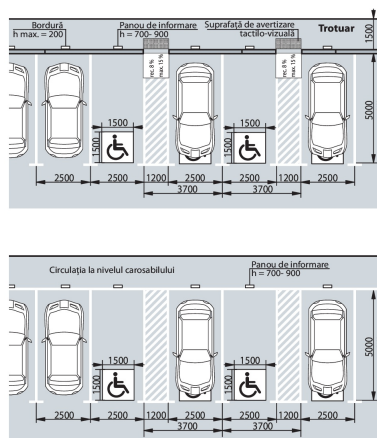


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                                                |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                                                   | Nu                                                                               |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:                                | Nu                                                                               |
| La intrare sunt trepte:                                                                                                        | Da, 4 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)16 cm                    |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):                                       | Nu                                                                               |
| În cazul în care platforma de ridicare nu poate fi utilizată fără asistență, este amplasat un buton de apelare a personalului: | Nu                                                                               |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                                                           | 330 cm x 1390 cm                                                                 |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):                                          | 64 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                      |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                           | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante |
| Există rampă de acces:                                                                                                         | Da                                                                               |
| Lungimea rampei:                                                                                                               | 329 cm                                                                           |
| Lățimea rampei:                                                                                                                | 121 cm                                                                           |
| Rampa este din:                                                                                                                | Pavaj                                                                            |
| Rampa este de tip:                                                                                                             | Mobilă                                                                           |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                                                            | Da                                                                               |
| Sunt bare de suport:                                                                                                           | Nu                                                                               |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                                                             | Nu                                                                               |
| Bariere/obstacole                                                                                                              | -                                                                                |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|

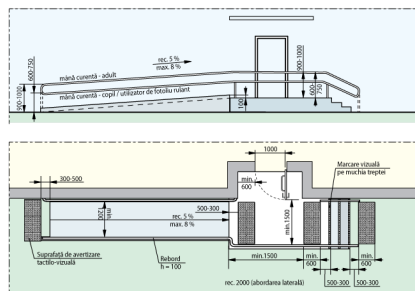


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

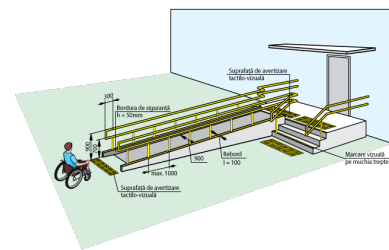


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                                                       |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                                                       |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Da                                                                                                                                                       |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                                                       |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 75 cm + 75 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide                                  |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                                              |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 80 cm , 70 cm                                                                                                                                   |
| Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 7 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                        |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual

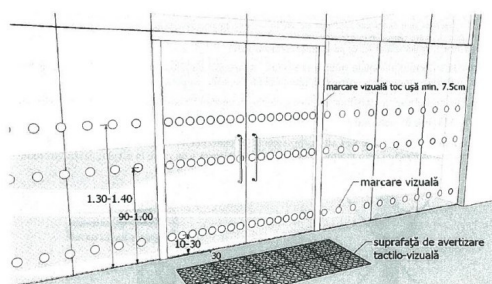


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                          |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                               | Da                                                                                                                                  |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):         | 198 cm<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                  | Nu                                                                                                                                  |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă: | Nu , are cu praguri                                                                                                                 |
| Suprafață alunecoasă:                                    | Nu                                                                                                                                  |

| Categorii | Indicatori                                                                                                               | Date colectate |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu             |
|           | Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Nu             |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Parțial        |


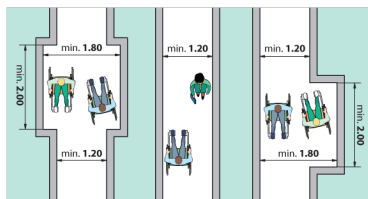


Fig. V.1 Buzinare la coridoare (p.47)

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Etaj                                                                                                              |
| Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:                          | Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj                                                          |
| Trepte:                                                                              | Da, 26 trepte , înălțimea:15 cm                                                                                   |
| Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                  |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Da . De tipul: prag                                                                                               |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Nu                                                                                                                |
| Culori contrastante pentru sală:                                                     | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |

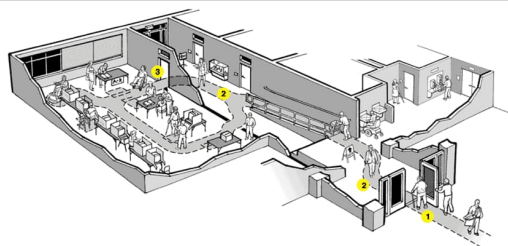

**Grup sanitar**

|                                                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                   |
| Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Etaj                                         |
| Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                   |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 60 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                             | 300 cm x 270 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm      |
| Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 65 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                       |
| Dimensiuni cabină WC:                                                                | 120 cm x 80 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm       |

| Categorii | Indicatori                                                                       | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Prag ușa cabină WC:                                                              | Prag cu înălțimea: 20 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                  |
|           | Vasul WC are bare de suport:                                                     | Nu                                                                                                                |
|           | Mecanismul de scurgere a apei este:                                              | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|           | Lavoar/chiuveță:                                                                 | Da , înălțimea de: 77 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                    | Da , dimensiunea de: 62 cm<br>Standard: minim 67 cm                                                               |
|           | Este uscător de mâini:                                                           | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 120 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
|           | Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Da , la înălțimea de: 126 cm                                                                                      |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                 | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                 | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                             | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                     | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                       | Parțial                                                                                                           |

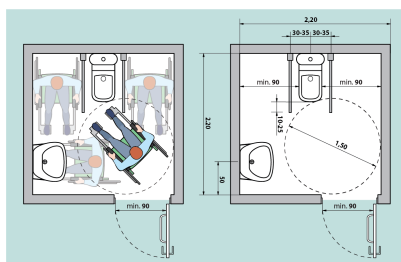


Fig. V42a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A





Fig. V43a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B








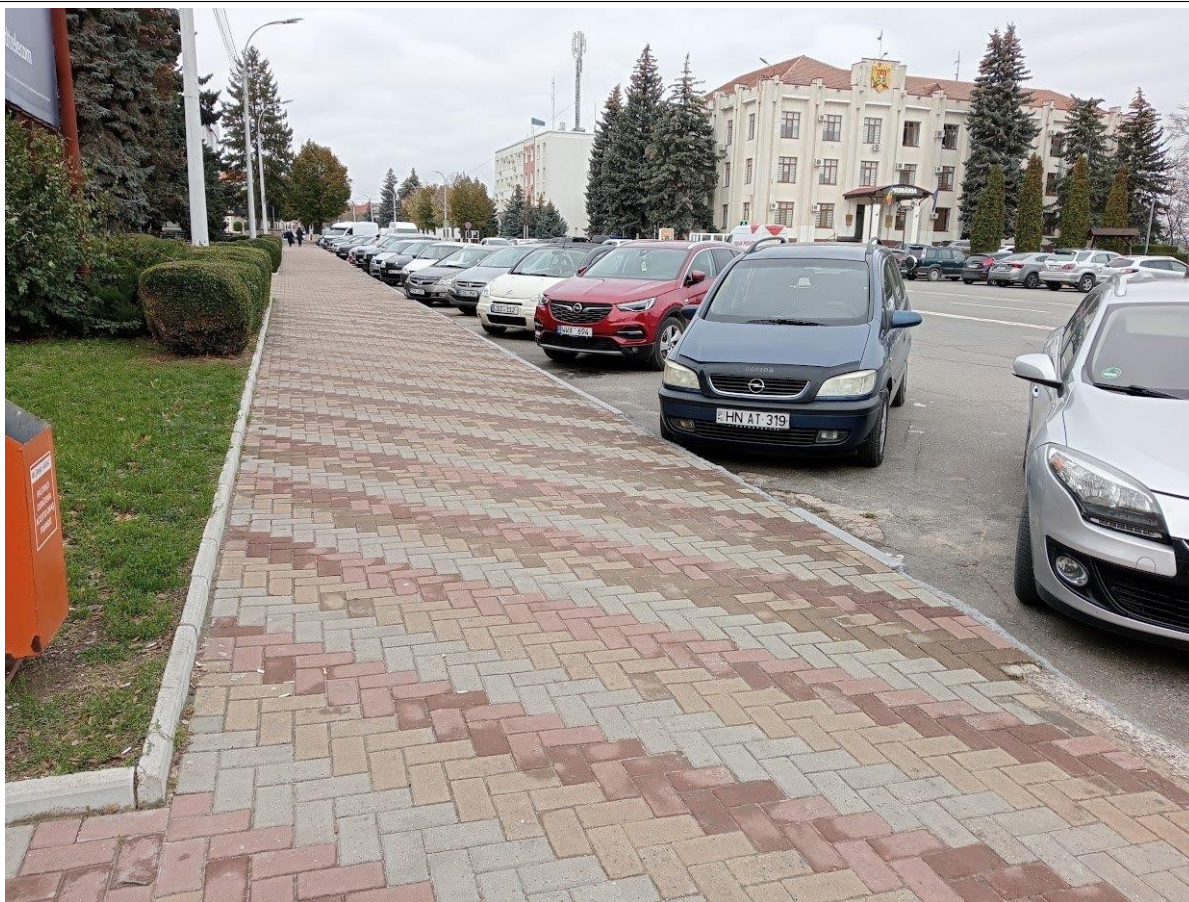

## Galerie - Uși

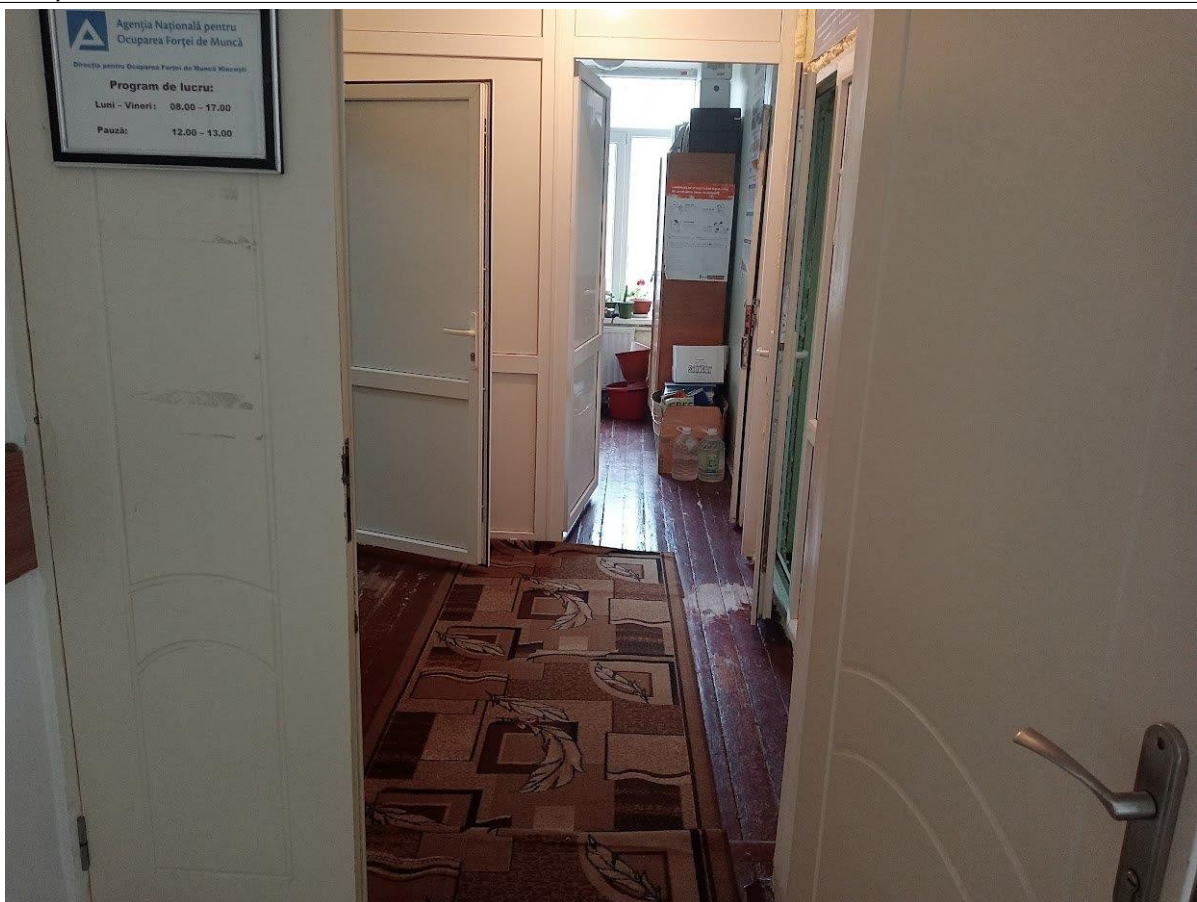





---

#### Galerie - Coridoare






---

**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---

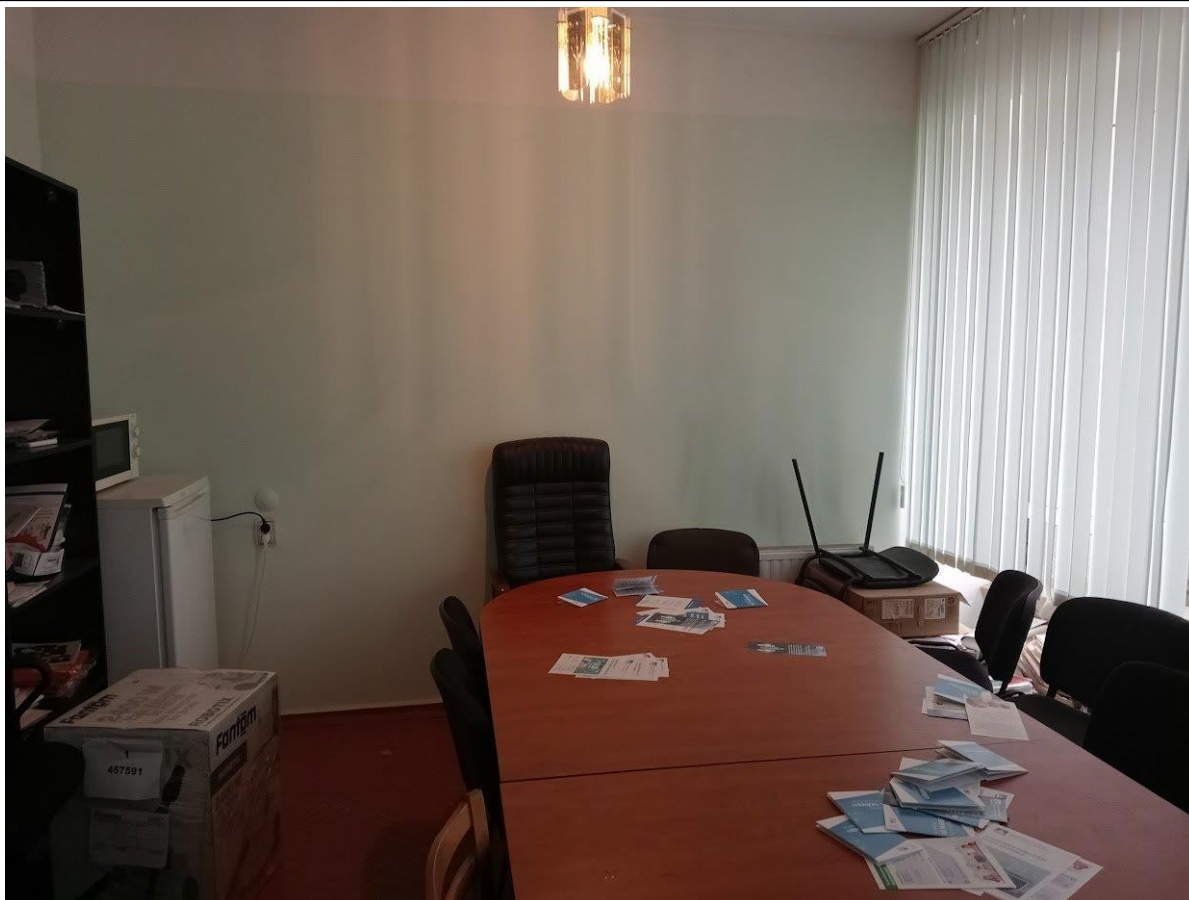





**Galerie - Grup sanitar**







