

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 30-09-2023

Echipa de evaluare: Ion Balan, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ionelbalanel@gmail.com,

| Categorii            | Indicatori                           | Date colectate |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                  |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                                    |                |
| Instituția:          | Judecătoria Chișinău sediul Buiucani |                |
| Tipul instituției:   | Instanțe judecatorești               |                |
| Latitudinea:         | 47.036104 ,                          |                |
| Longitudinea:        | 28.815733                            |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt            |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative        |
| Trotuare:                                                                         | Da                |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină              |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                |
| Borduri:                                                                          | Nu                |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în urcuș |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:               | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Borduri la trecere spre clădire: | Nu                                                      |

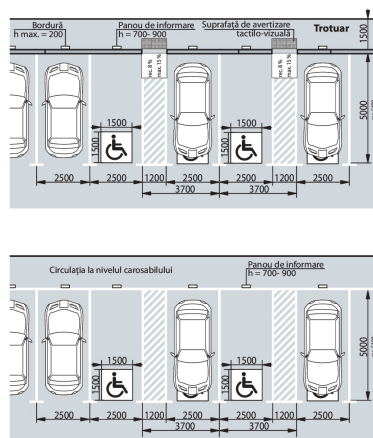


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                                                |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                                                   | Nu                                                                                                                       |
| La intrare sunt trepte:                                                                                                        | Da, 7 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)15 cm                                                            |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):                                       | Nu                                                                                                                       |
| În cazul în care platforma de ridicare nu poate fi utilizată fără asistență, este amplasat un buton de apelare a personalului: | Nu                                                                                                                       |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                                                           | 200 cm                                                                                                                   |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):                                          | 100 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm                       |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                           | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                         |
| Există rampă de acces:                                                                                                         | Da                                                                                                                       |
| Lungimea rampei:                                                                                                               | 500 cm                                                                                                                   |
| Lățimea rampei:                                                                                                                | 120 cm                                                                                                                   |
| Rampa este din:                                                                                                                | Teracotă                                                                                                                 |
| Rampa este de tip:                                                                                                             | Mobilă                                                                                                                   |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                                                            | Da                                                                                                                       |
| Sunt bare de suport:                                                                                                           | Da<br>Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri.<br>Înălțimea barele de jos: 72. Înălțimea barele de sus: 95 . |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                                                             | Nu                                                                                                                       |
| Bariere/obstacole                                                                                                              | -                                                                                                                        |

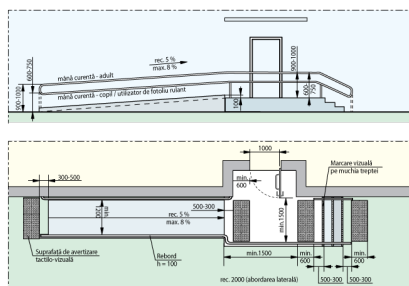


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

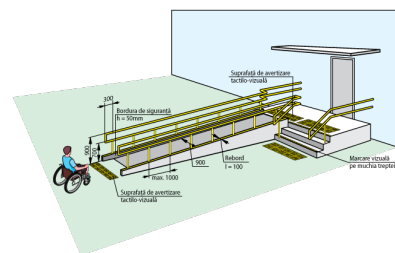


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Da                                                                                                                       |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Da                                                                                                                       |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Nu                                                                                                                       |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                       |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 80 cm + 80 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă este blocată |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                              |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea        |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

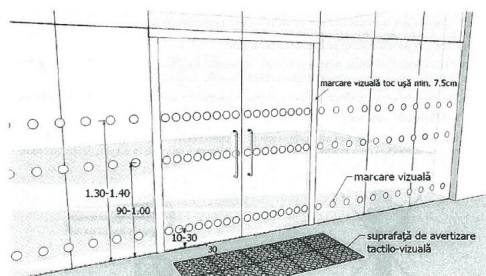


Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                  |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 200 cm<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu                                                                                                                                  |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Da                                                                                                                                  |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                                                                  |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Nu                                                                                                                                  |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Nu                                                                                                                                  |

| Categorii | Indicatori | Date colectate |
|-----------|------------|----------------|
|-----------|------------|----------------|

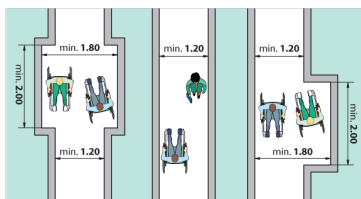


Fig. V.1 Buzunare la coridoare (p.47/)

**Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)**

Este la nivel de:

Etaj

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:

Da . Lățimea ușii ascensorului: 70 cm  
(Standard: Ușa ar trebui să fie de minim 90 cm)  
Dimensiunile interioare ale cabinei: 220 cm  
(Standard: Dimensiunile interioare ale cabinei sunt minim de 1,1 m x 1,4 m)

Trepte:

Nu

Culori contrastante pentru trepte:

Nu  
Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:


Da

Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Nu  
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

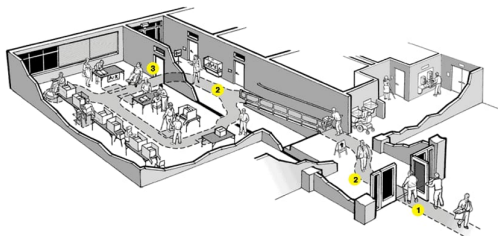

**Grup sanitar**

Grup sanitar în exterior:

Nu

Grup sanitar în interior:

Da . La Etaj

Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:

Nu

Ușa de intrare WC interior, lățime:

90 cm  
Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Prag ușă de intrare:

-

Dimensiuni grup sanitar:

160 cm x 180 cm  
Standard: minim 160 x 180 cm

Ușa cabină WC, lățime:

85 cm  
Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm

Ușa cabinei se deschide în :

Exterior  
Standard: exterior

Dimensiuni cabină WC:

160 cm x 180 cm  
Standard: minim 160 x 180 cm

Prag ușă cabină WC:

-

Vasul WC are bare de suport:

Da, rabatabilă,

| Categorii | Indicatori                                                                        | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Mecanismul de scurgere a apei este:                                               | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|           | Lavuar/chiuveță:                                                                  | Da , înălțimea de: 80 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                     | Da                                                                                                                |
|           | Este uscător de mâini:                                                            | Nu                                                                                                                |
|           | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Da                                                                                                                |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                  | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                              | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                      | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                        | Da                                                                                                                |

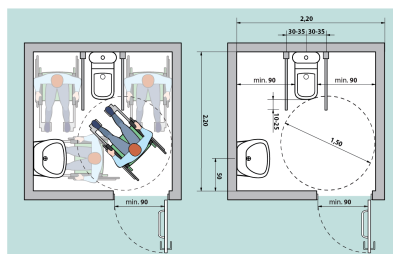


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A





Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





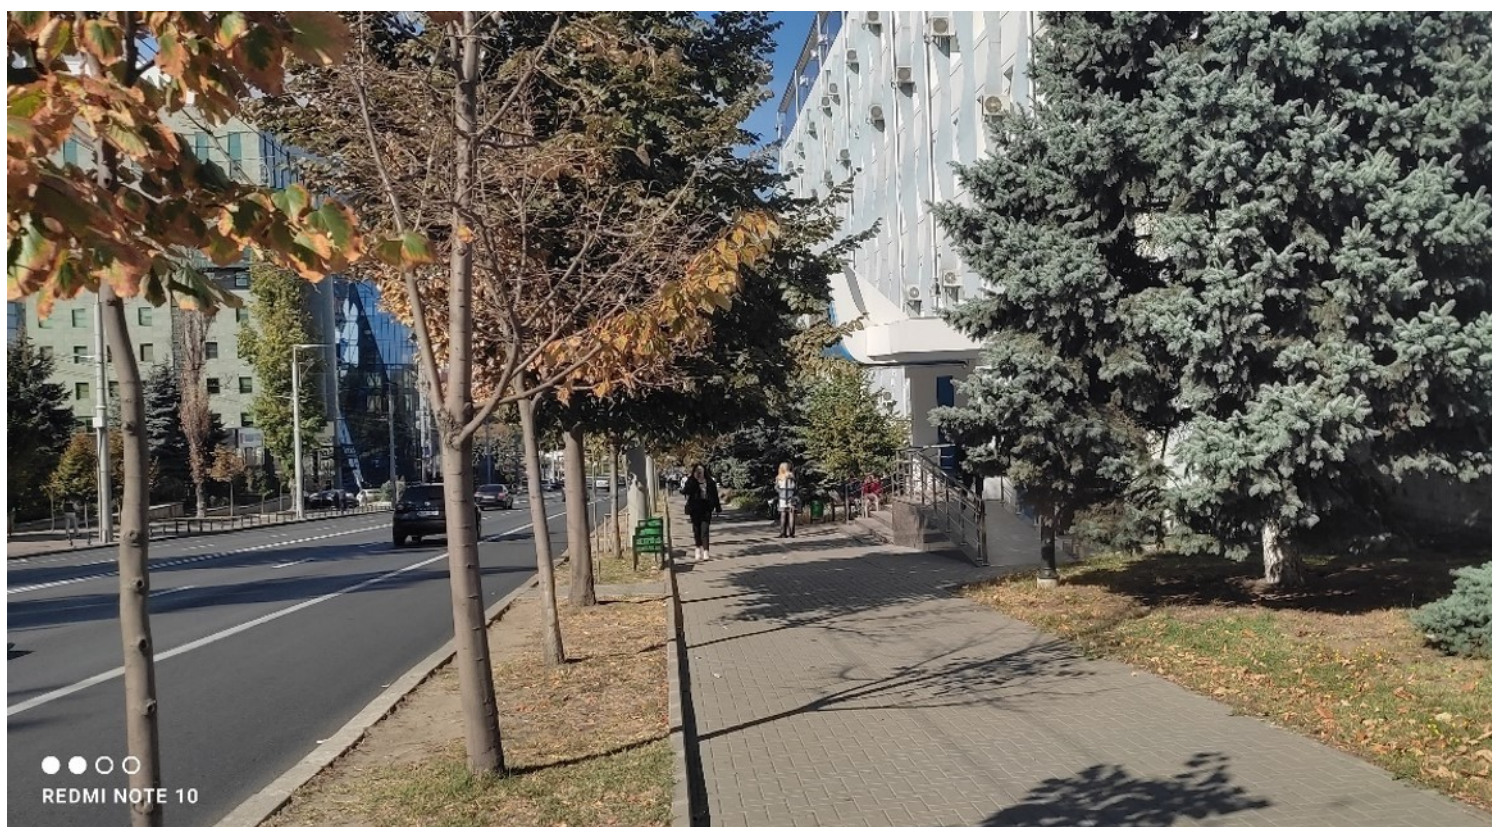

**Galerie - Loc de parcare**



**Galerie - Intrare în clădire**















**Galerie - Coridoare**













Galerie - Grup sanitar

